


HEGAMEX[®] EQUIPOS

PLANTAS & SILOS

LAS PLANTAS DOSIFICADORAS ZEUS Y LOS SILOS
TOR, LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA LAS
NECESIDADES DE LA INDUSTRIA.

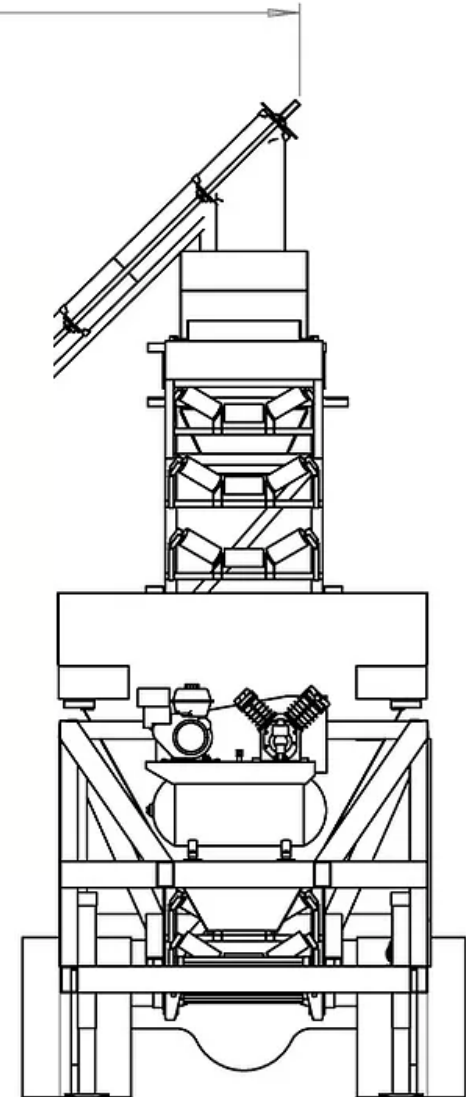

PLANTAS DOSIFICADORAS

Las plantas dosificadoras son utilizadas para suministrar los componentes necesarios para un buen concreto, ya que cuentan con sistemas de pesaje de precisión, además de que dosifican líquidos como son el agua y los aditivos.

Estos equipos cuentan con diferentes capacidades que van desde los 15 metros cúbicos por hora, hasta 60 metros cúbicos por hora, además cuentan con la opción de automatización.


ZEUS60 de 3 tolvas. (Opcional 2 tolvas)



Capacidad de Producción: 60 m³ / h.

Descripción:

- Opcional: 2 tolvas.
- Planta dosificadora de 3 tolvas de agregados con capacidad de 9m³ cada una.
- Banda de 36 pulgadas de ancho con motor de 15HP 220/440 volts.
- Compresor 10HP 500 litros con unidad de mantenimiento.
- Sistema neumático para posicionamiento.
- Sistema de apertura y cierre neumático tipo rasera.
- Sistema de pesaje con celdas de carga, caja suma, display, botoneras e indicadores.
- Gabinete principal con cople rápido.
- Bomba de agua de 2.5" 5HP con válvula check y cuenta litros.
- 8 o 6 gatos de nivelación. (Dependiendo de si son 2 o 3 tolvas).
- Suspensión 8 birlos- 3 Ejes rodado 16" (Opcional: 2 ejes rodado 22.5").
- Tirón tipo dona de 3 pulgadas. Opcional: Tirón tipo perno rey (quinta rueda).
- Luces reglamentarias.

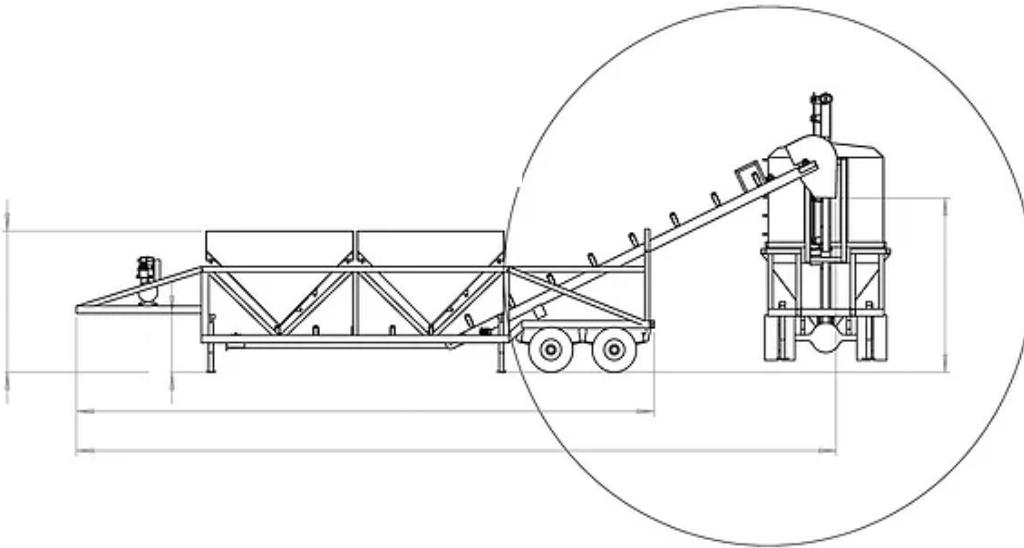

ZEUS30 de 2 tolvas.



Capacidad de Producción: 30 m³ / h.

Descripción:

- Planta dosificadora de 2 tolvas con capacidad de 7m³ cada una.
- Banda radial de 24" de ancho con motor de 10 HP 220/440 volts.
- Compresor de 5HP 300 litros con unidad de mantenimiento.
- Sistema neumático para posicionamiento.
- Sistema de apertura y cierre neumática tipo rasera.
- Sistema de pesaje con celdas de carga, caja suma, display, botoneras e indicadores.
- Gabinete principal con cople rápido.
- Bomba de agua de 2.5" 5HP con válvula check y cuenta litros.
- 6 gatos de nivelación.
- Suspensión 8 birlos- 2 Ejes rodado 16" (Opcional: 1 ejes rodado 22.5").
- Tirón tipo dona de 3 pulgadas. Opcional: Tirón tipo perno rey (quinta rueda).
- Luces reglamentarias.

ZEUS15 de 1 Tolva.



Capacidad de Producción: 15 m³ / h.

Descripción:

- Planta dosificadora de 1 tolva de 7m³ bipartida (división interna).
- Banda radial de 24" con motor de 7.5HP 220/440 volts.
- Compresor de 5HP 300 litros con unidad de mantenimiento.
- Sistema neumático para posicionamiento.
- Sistema de apertura y cierre neumática tipo almeja para ambas secciones.
- Sistema de pesaje con celdas de carga, caja suma, display, botoneras e indicadores.
- Gabinete principal con cople rápido.
- Bomba de agua de 1.5" 5HP con válvula check y cuenta litros.
- 4 gatos de nivelación.
- Suspensión 5 birlos - Dos ejes rodado 15".
- Tirón tipo dona.
- Luces reglamentarias.


SILOS MÓVILES PARA CEMENTO

Los silos para cemento resultan útiles a la hora de elaborar concreto, ya que su función principal es la del almacenamiento de cemento, el cual se pretende provea posteriormente un suministro constante de éste para las formulaciones de las distintas mezclas.

Los silos son estructuras diseñadas para almacenar cemento u otros materiales, además, todos ellos cuentan con un sistema de carga y descarga lo cual hace más fácil el proceso.

Actualmente el diseño se ha adaptado a diferentes usos en la industria, los silos que fabricamos se utilizan principalmente para el almacenaje de cemento, con la finalidad de contar siempre con disponibilidad de esta materia prima, además, los silos proveen un

almacenaje que mantiene en perfectas condiciones al producto almacenado, alejado de cualquier sustancia del exterior y aislado del agua o humedad del ambiente.

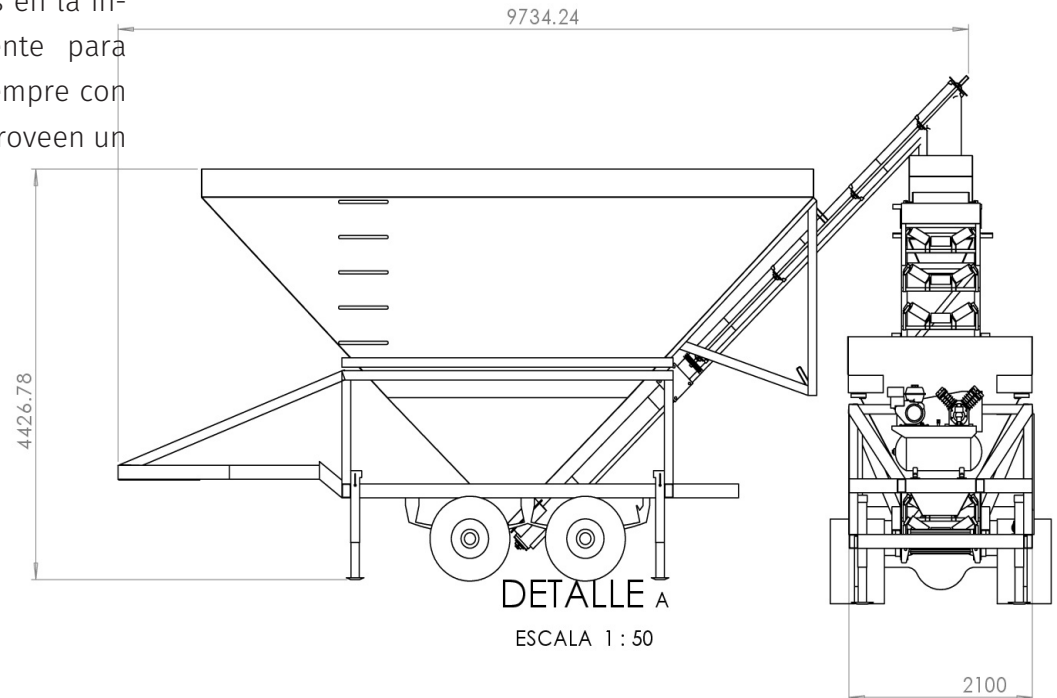

TOR8



Silo Móvil TOR8

Características:

- Capacidad de almacenamiento de 8m³.
- Sistema de pesaje con celdas de carga.
- Caja suma e indicadores.
- Transportador helicoidal de descarga de 6.5" de diámetro.
- Motor 5HP 220/440 volts.
- 1 Eje rodado 22.5".
- 2 gatos de levante y/o nivelación.
- Tirón tipo dona de 2.5".
- Vibrador eléctrico.
- Opcional: Conexión rápida con panel de control a la dosificadora móvil.

****Este silo puede desplazarse con carga completa.**

***Este tipo de silo puede ser fabricado opcionalmente con capacidad de hasta 10m³.**

TOR23



Silo Móvil TOR23

Características:

- Capacidad de almacenamiento de 23m³.
- Sistema de pesaje con celdas de carga.
- Caja suma e indicadores.
- Transportador helicoidal de descarga de 8.5" de diámetro con sistema neumático de posicionamiento.
- Motor 10HP 220/440 volts.
- Compuerta de apertura y cierre neumático.
- Suspensión 2 ejes 8 birlos, rodado 16".
- 4 gatos de levante y nivelación.
- Tirón tipo dona de 3".
- Vibrador Eléctrico.
- Opcional: Conexión rápida con panel de control a la dosificadora móvil.

****Este silo debe estar vacío al desplazarse.**

TOR23-R



Silo Móvil TOR23-R

Características:

- Capacidad de almacenamiento de 23m³.
- Sistema de pesaje con celdas de carga.
- Caja suma e indicadores.
- Transportador helicoidal de descarga de 8.5" de diámetro con sistema neumático de posicionamiento.
- Motor 10HP 220/440 volts.
- Compuerta de apertura y cierre neumático.
- 2 Ejes, rodado 22.5".
- 4 gatos de levante y nivelación.
- Tirón tipo perno rey (quinta rueda)..
- Vibrador eléctrico.
- Opcional: Conexión rápida con panel de control a la dosificadora móvil.

****Este silo puede desplazarse con hasta un máximo de 13 toneladas de carga.**

SILOS FIJOS



Silo Fijo para Cemento


Características:

- Con o sin base de elevación.
- Con o sin báscula.
- Celdas de carga, caja suma, display y botoneras.
- Tubo de llenado.
- Salidas de aire en silo y báscula.
- Escalera interna y externa con protección.
- Entrada hombre.
- Brida para colector de polvos.

Al igual que los silos móviles, los silos fijos proveen un almacenaje que mantiene en perfectas condiciones al producto almacenado, alejado de cualquier sustancia del exterior y aislado del agua o humedad del ambiente, evitando grumos o solidificaciones dentro del silo

Capacidades Silos Fijos:

- °40 Toneladas.
- °50 Toneladas.
- °80 Toneladas

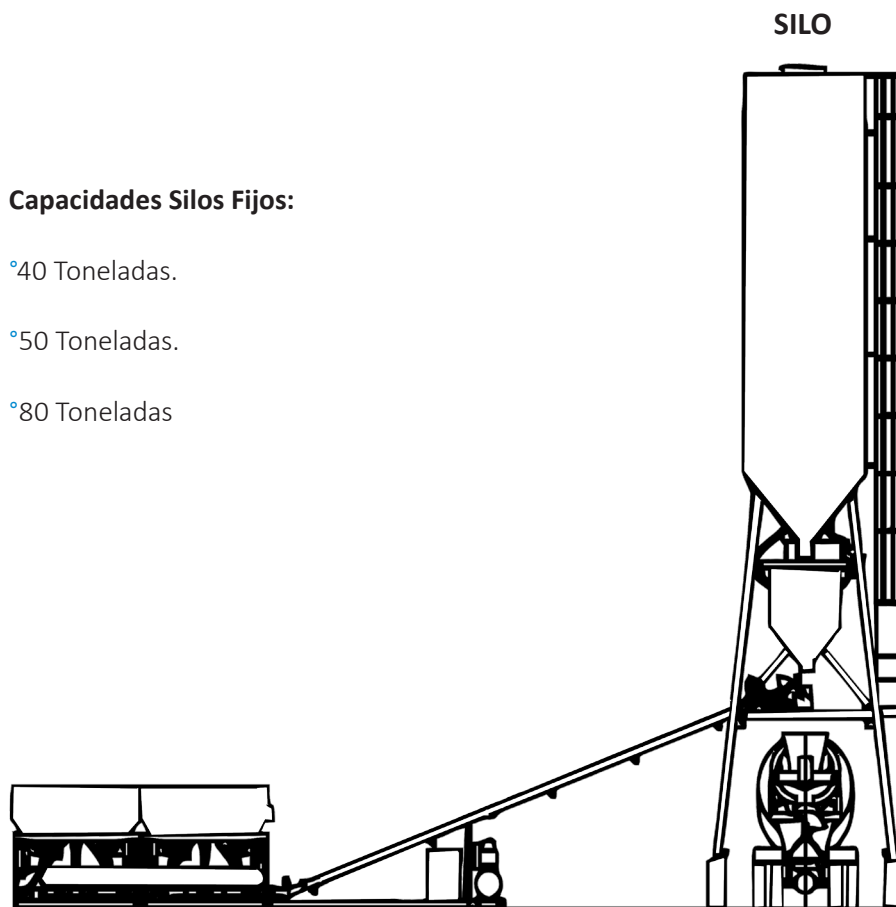

TRANSPORTADORES HELICOIDALES




Características:


Los transportadores helicoidales facilitan la carga y el movimiento de cemento. Están fabricadas con calibre reforzado para soportar la fricción y el uso rudo. Cuentan con una cabrilla la cual facilita el movimiento del transportador así como el ajuste de la altura.

Dependiendo las necesidades, puede ser adquirida con motor a gasolina o eléctrico.

Medidas más comunes	Motor
8" x 9mts	Eléctrico 10HP Gasolina 13HP
8" x 10mts	Eléctrico 10HP Gasolina 13HP
10" x 10mts	Eléctrico 15HP Gasolina 18HP



BANDAS TRANSPORTADORAS

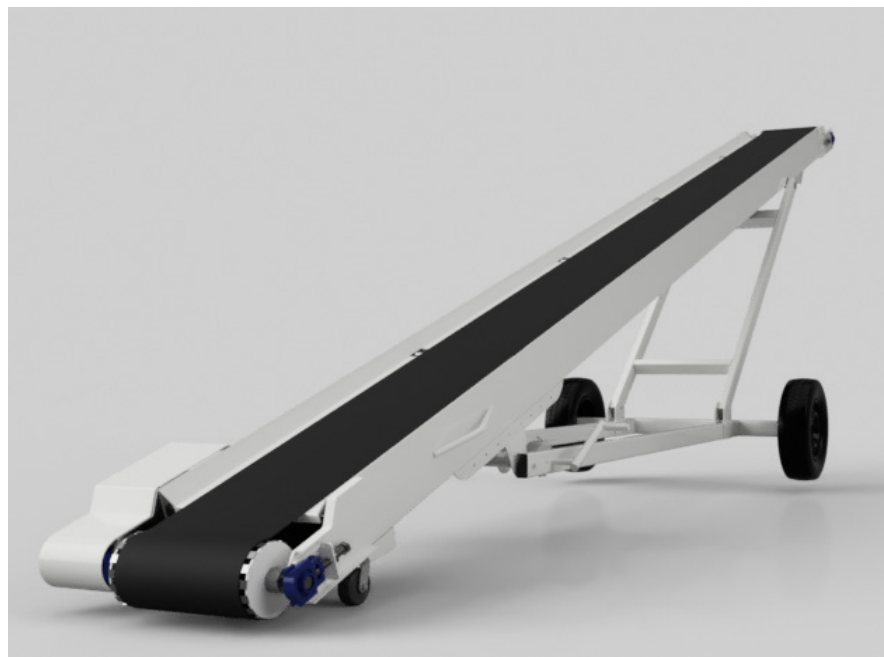


Banda cargadora de costales**

Características:

Las bandas transportadoras se utilizan para el movimiento de material, grava, arena, concreto, granos y costales, las cuales, dependiendo del material a transportar, pueden ser fabricadas en diferentes modalidades. Además, estas bandas pueden ser fabricadas opcionalmente con motores a combustión y sistemas de auto-encendido, ideales para lugares en donde no existe la toma de una corriente eléctrica.

Tipos:

- °Bandas artesa (con rodamientos triples)
- °Bandas cargadoras de costales y bultos.
- °Bandas horizontales (sin cabrilla).
- °Bandas con empujadores.
- °Bandas aplanadoras de costales.

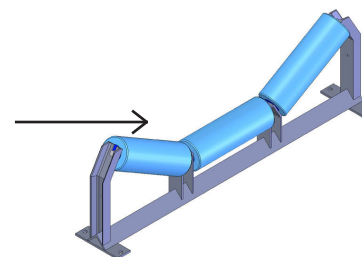

Más información: www.hegamex.com/bandas-transportadoras

Pregunte por los otros equipos:

- Cribadoras
- Refacciones de equipos.
- Automatizaciones de dosificadoras.

Agente de ventas / distribuidor autorizado:

Oficina Principal:

ventas@hegamex.com

Tel: 01 391 917 1277 | Cel: 33 1005 6446

****Compruebe esta información en: www.hegamex.com/agentes**

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GAMEX S.A. DE C.V.

RFC: MHG160202UX1

UBICACIÓN

Nos encontramos ubicados en Atotonilco el Alto, a una hora de la ciudad de Guadalajara, Mexico.

Oficina Principal:

Av. Revolución #157. Atotonilco el Alto.

Jalisco, México.



www.hegamex.com